ALUMINIUM SYSTEMS

МАРТ 2024

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД"

www.ac-avangard.ru

Отправляем через ПЭК, СДЕК

Whats App, Telegram
+ 7 921 556 31 80

Сплав АД31

Гальваника, мех.обработка, распил в размер

6,5 м

Профиль в наличии на складе

ПРОФИЛЬ “БОРТОВАЯ ДОСКА”

Успешно используется для производства, восстановления и замены стандартных кузовов грузовых автомобилей. Основным преимуществом алюминиевого профиля является его высокая коррозионная стойкость, долговечность эксплуатации и эстетический внешний вид. Для повышения коррозионной стойкости и придания дополнительных декоративных свойств, профиль обрабатывается защитно-декоративным анодным покрытием толщиной до 20 микрон. Надежный и качественный профиль российского производства успешно противостоит коррозии, к тому же он очень легкий, что удобно в работе. Для изготовления бортовой доски применяют сплав алюминия 6063, соответствующий мировым стандартам качества, что гарантирует долговечность и надежность.

Борта, изготовленные из такого алюминиевого профиля — это своеобразный «трансформер», из которого водители могут собирать конструкцию любой конфигурации, в зависимости от того, какой груз в настоящее время находится в кузове. Нужная высота набирается необходимым количеством досок. Доска крепится паз в паз без дополнительного крепежа.

УГОЛКИ ОКАНТОВОЧНЫЕ ДЛЯ ФУРГОНОВ

Автомобильный алюминиевый профиль используется для изготовления бортов полуприцепов, бортовых платформ и фургонов. Основными преимуществами алюминиевого профиля являются его высокая коррозионная стойкость, эстетичный вид и долговечность. У нас всегда в наличии бортовой профиль с покрытием (бесцветное анодирование) и без покрытия. Весь профиль изготавливается из сплава АД31 состоянием поставки Т1.

Каталог автомобильного профиля

СКЛАД

артикул	эскиз профиля	Длина хлыста, м	Тип покрытия
850 70 23		6,5	без покрытия/ анод
850 70 25		6,5	без покрытия/ анод
850 70 25-2	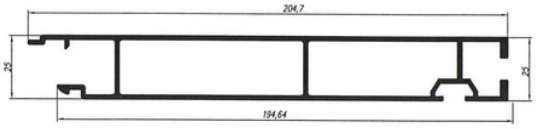	6,5	без покрытия/ анод
850 70 29-10	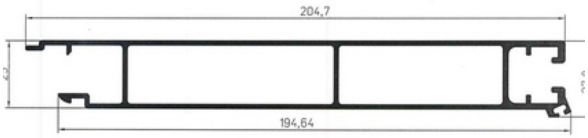	6,5	без покрытия/ анод
850 70 27	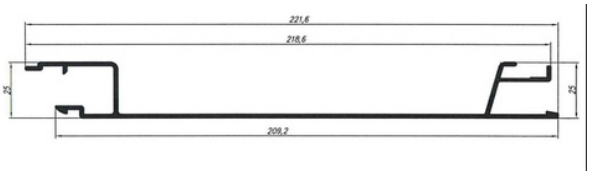	6,5	без покрытия/ анод
850 70 42		6,0	без покрытия/ анод

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела
Собко Илья
+ 7 963 244 50 89
+7 981 044 77 19

www.ac-avangard.ru

Схема сборки алюминиевого борта

Сборка алюминиевого борта из двух профилей **(850 70 23, 850 70 29-10)**
h=400 мм.

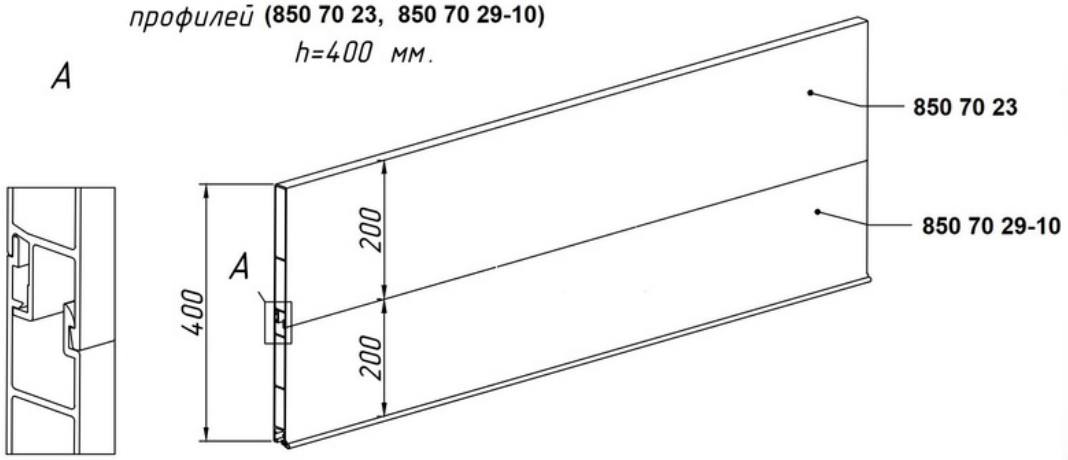

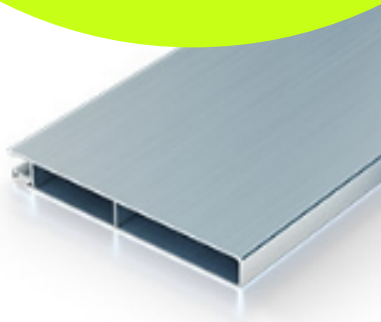

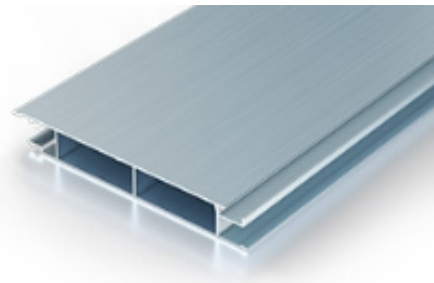

Сборка алюминиевого борта из трех профилей
(**850 70 23**, **850 70 27**, **850 70 29-10** *), h=600 мм*

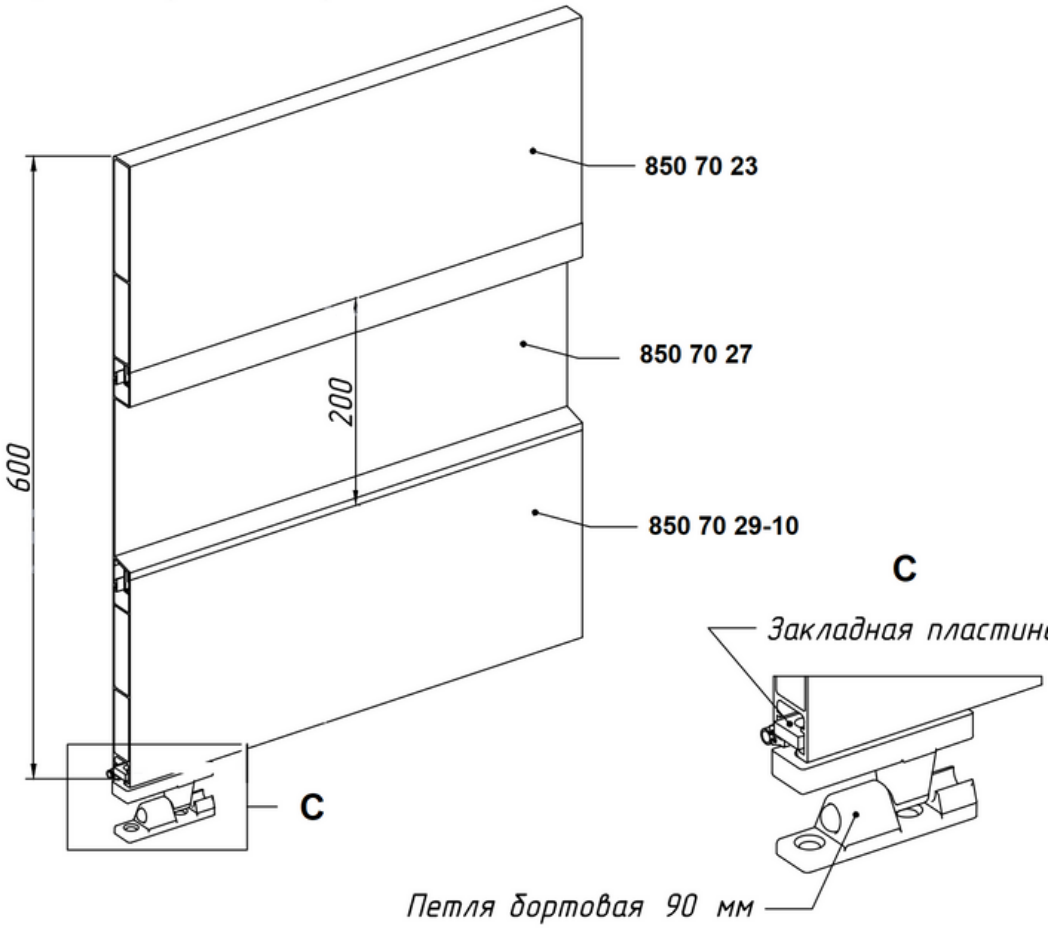

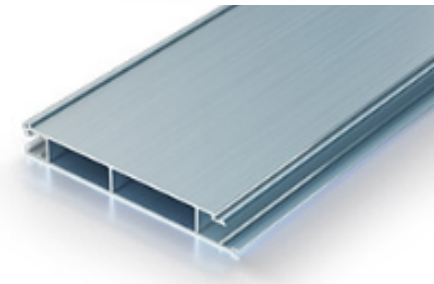

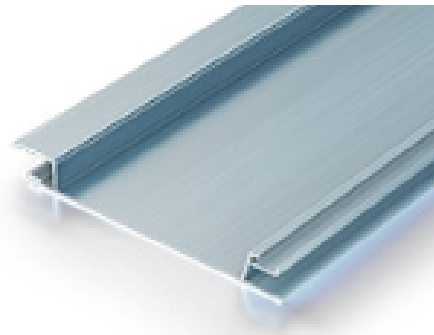

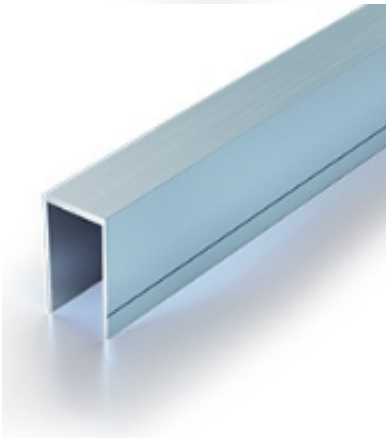

менеджер отдела
Собко Илья
+ 7 963 244 50 89
+7 981 044 77 19

Алюминиевые автомобильные отбойники – противоподкатный брус боковой (боковая защита)

СКЛАД

артикул	эскиз профиля	Длина хлыста, м	Тип покрытия
Профиль алюминиевый бортовой защиты автомобильного отбойника / Доска 100*30	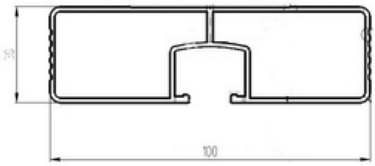	6,0/1,5	без покрытия/ анод
Профиль алюминиевый боковой защиты автомобильного отбойника / Заглушка		6,0/1,5	без покрытия/ анод
Заглушка отбойника (сплошная), пластик		шт.	пластик черный
Комплект крепления боковой защиты		шт.	оцинкованная сталь

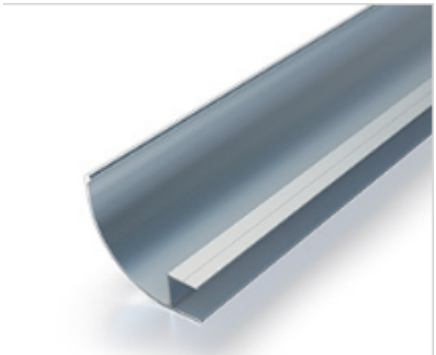

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела
Собко Илья
+ 7 963 244 50 89
+7 981 044 77 19

www.ac-avangard.ru

Уголки декоративные окантовочные для фургонов

СКЛАД

артикул	эскиз профиля	Длина хлыста, м	Тип покрытия
Уголок 90*60*2 (мм)		6,0	без покрытия/ анод
Уголок 120*42 (мм)		6,0	без покрытия/ анод
Уголок 150*55 (мм)	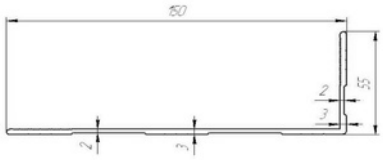	6,0	без покрытия/ анод
Полоса 155*4 (мм)		6,0	без покрытия/ анод
Уголок 50*50 (мм)		6,0	без покрытия/ анод
Уголок 150*135 (мм)		6,0	без покрытия/ анод
Уголок 250*40 (мм)		6,0	без покрытия/ анод

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела
Собко Илья
+ 7 963 244 50 89
+ 7 981 044 77 19

Алюминиевые профили для тентовых конструкций:

СКЛАД

- Вал для натяжения бокового тента выполнен из алюминия и не утяжеляет конструкцию. Установка производится в верхние и нижние направляющие шторных прицепов и полуприцепов. Вал обеспечивает хорошее натяжение брезента по горизонтали, надежно защищая груз от атмосферных осадков и выпадения во время движения.

- Профиль наборной доски для каркаса под тент автомобиля.
  Возможна установка в один ряд или несколько.
  Устанавливается в тентовый каркас ("карманы" стоек), снижая вес конструкции.

артикул	эскиз профиля	Длина хлыста, м	Тип покрытия
Вал (профиль) алюминиевый для натяжения бокового тента, Ø27 мм		3,0	без покрытия/ анод
Профиль наборной доски для каркаса под тент автомобиля Высота 110 мм. Толщина 25 мм.	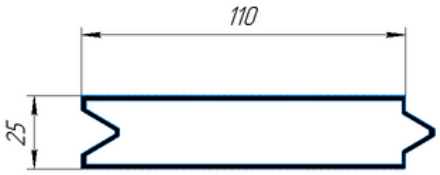	3,4	без покрытия/ анод

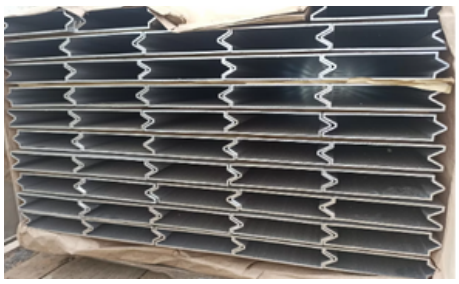

Организация и управление прессованием заказов:

менеджер отдела
Собко Илья
+ 7 963 244 50 89
+ 7 981 044 77 19

www.ac-avangard.ru

Анодирование алюминиевых изделий происходит путем его погружения в ванну с раствором кислоты и подключения их к положительному полюсу источника постоянного электрического тока.

Для подачи тока на деталь ее закрепляют с обоих концов к штангам. В местах соприкосновения штанги и детали образуются контактные пятна (непрокрас).

Контактные пятна допускаются на расстоянии до 30 мм с концов профиля и не являются браком.

Контактное пятно - образец